

HEATIT Z-SMOKE DETECTOR 230V

Ghid rapid

Ver 2020-A



Citiți manualul întreg la:
heatit.ro





INTRODUCERE

Detectorul de fum Z Heatit este un senzor de fum wireless cu senzor de mișcare PIR încorporat, senzor de temperatură și lumină de urgență.

INSTALARE

Instalarea trebuie efectuată de un electrician calificat, în conformitate cu Regulamentelor Naționale în vigoare. Înainte de instalare, deconectați alimentarea detectorului de fum. În timpul instalării detectorului de fum, alimentarea detectorului de fum trebuie deconectată **ÎN PERMANENȚĂ!**

- Înșurubați suportul de montare pe perete/tavan. Dacă este utilizat cu pivoți de cabluri, montați adaptorul cu suportul montat în partea inferioară.
- Deșurubați capacul de conectare.
- Conectați faza "L" la unul dintre conectorii Wago din spatele detectorului de fum și conectați faza "N" la celălalt conector Wago.
- Porniți comutatorul. Ilustrat mai jos.
- Aliniați cele patru creștături de pe detectorul de fum cu cârligele de pe suportul de montare. Rotiți în sens orar pentru a bloca cârligul.

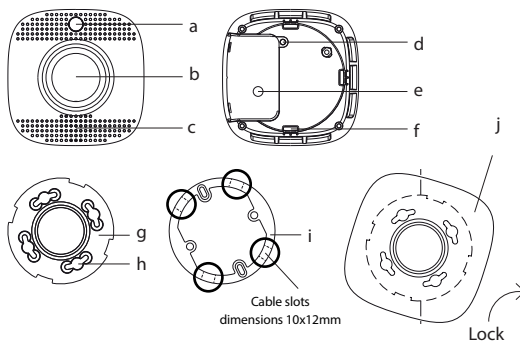

- LED-indicator / buton de funcție / lumină de urgență
- Obiectiv IR
- Sonerie
- Șurub de fixare a compartimentului de conectare
- Compartiment de conectare
- Cârlige
- Suportul de montare
- Orificii de montare (pentru cârligele de pe suportul de montare)
- Adaptor canal de cablu
- Montați prin alinierea creștăturilor și cârligelor

ADĂUGARE/ELIMINARE

După aplicarea alimentării, detectorul de fum inițiază o perioadă de încălzire de 1 minute. În acest minut, dispozitivul va intra automat în modul de adăugare/eliminare și poate fi adăugat acum la sistem prin controlerul principal/gateway.

Vă rugăm să consultați manualul controlerului principal/gateway-ului pentru modul de introducere a modului de adăugare/eliminare.

CONEXIUNE ÎN SERIE

- Adăugați toate detectoarele de fum în aceeași rețea.
- Alocați detectoarele de fum la zona/camera corectă din controlerul/gateway-ul principal.
- Accesați asociațiile de la controlerul principal/gateway (consultați manualul controlerului principal).
- Alocați asocieri de la fiecare dispozitiv folosind grupul de asociere 2 (setul de bază al senzorului) la toate celelalte detectoare de fum.

DATE TEHNICE

Protocol	Z-Wave
Chip	Z-Wave 500 chip
Baterie	230V AC 50Hz 200mAh, NiMH baterie de back-up
Sensibilitate temperatură	±1°C
Alarmă	85dB la 3 metri distanță
Senzor de fum	Fotoelectric
Temperatură ambientală	0°C la 50°C
Umiditate	Max. 85% RH
Rază de acțiune, PIR	Până la 8m la 3m înălț. montaj
Clasă IP	IP 20
Dimensiuni (LxIxI)	105mm x 105mm x 41mm (ex. adaptor)
Certificări	Z-Wave Plus CE, RoHS, EN 14604:2005, 14604/AC:2008