

# HEATIT Z-DIM


## - Z-Wave variator rotativ



Heatit Z-DIM este un variator rotativ Z-Wave pentru multe tipuri diferite de surse de lumină. Modelul Heatit Z-DIM funcționează la sarcini reduse fără a cauza pâlpâirea luminilor. Acesta reglează luminozitatea becurilor cu LED-uri de la 1-200VA, 230V halogen-și a becurilor incandescente, LED-driverelor de intensitate variabilă și transformatoarelor electronice. Cablurile L N trebuie conectate.

Variator este echipat cu o opțiune de comutare multiway. Acest lucru vă permite să porniți și să micșorați intensitatea unei surse de lumină de la un variator și apoi să o opriți cu un alt variator. Foarte practic pentru scări, holuri lungi, etc.

Acest variator se potrivește în cadre de Sistem tip 55.

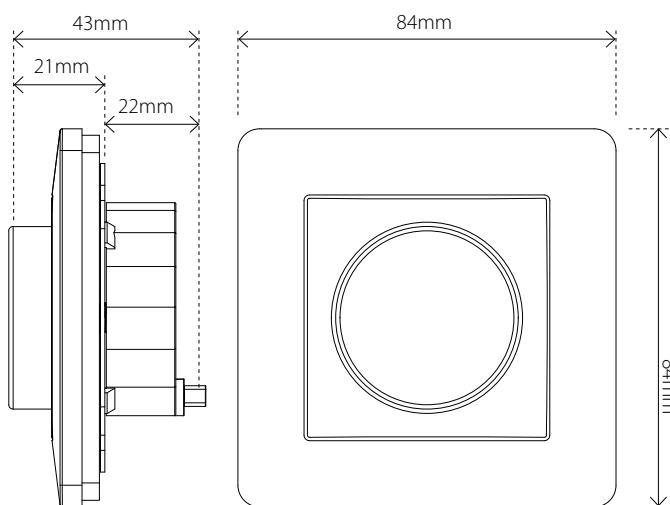

### ATENȚIE!

- Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni în informațiile prezentate.
- Specificațiile produselor se pot schimba fără notificare prealabilă.
- Toate instalațiile electrice trebuie să fie efectuate de un electrician autorizat. Produsul trebuie să fie instalat în conformitate cu prevederile manualului de instalare sau cu prevederile în vigoare la nivel național.

## INFORMAȚII Heatit Z-Dim

### CARACTERISTICI

- Z-Wave variator rotativ
- Controler de scenă
- Poate fi folosit pentru:
  - LED, 230V halogen, becuri cu incandescență, bezi LED variabile, transformatoare electronice
- Pornește de la 1VA și variază până la 200VA LED
- Opțiune de switch multiway
- Întrerupere termică electronică cu resetare automată
- Actualizare firmware (OTA)
- Contorizare a puterii
- Acceptă modul de criptare: S0, Clasa S2 Autentificată Clasa S2 neautentificată

Acesta este un produs Z-Wave Plus cu securitate și criptare. Produsul trebuie utilizat cu un controler Z-Wave cu securitate pentru a putea fi utilizat pe deplin.

**NB!** Managementul iluminării poate crea dificultăți și vă recomandăm verificarea compatibilității a diferitelor corpuri de iluminat înainte de instalare.

### DATE TEHNICE

Protocol	Z-Wave
Chip	Z-Wave 500 chip
Tensiune alimentare	230VAC 50Hz
Putere	1VA - 200VA
Curent intrare	0.9A
Control	Apăsare și rotire
Temperatură ambientală	5°C to 40°C
Raza de conectare	Min. 40 metri
Conectare	Max. 2.5mm <sup>2</sup>
Adâncime montaj	15mm
Clasa IP	IP 20
Dimensiuni (LxlxA)	84 x 84 x 43mm

### Certificări Z-Wave Plus, CE

EN 55015/A2: 2009, EN 61547:2009, EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 60669-2-1/A12:2010, EN 60669-1:A2:2008, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU

### MENTENANȚĂ

Acest dispozitiv nu necesită mentenanță

### GARANȚIE

2 ani

COD ART	PRODUS	CULOARE	FRECVENȚĂ
14 444 44	Heatit Z-Dim 200VA	Alb RAL 9003	EU 868,4MHz
99 304 45	Heatit Z-Dim 200VA	Alb RAL 9003	RUS 869,0MHz
99 304 46	Heatit Z-Dim 200VA	Alb RAL 9003	AUS 921,4MHz

Produsele sunt de asemenea disponibile și în alte frecvențe Z-Wave la cerere.

# Heatit Z-Dim

