

HEATIT Z-REPEATER

Amplificator rețea. Dual USB 2A




Heatit Z-Repeater Dual USB 2A este un amplificator de rețea multifuncțional cu două adaptoare de alimentare USB care vă permit să încărcați două dispozitive în același timp. Ideal pentru extinderea semnalului rețelei Z-Wave în zonele în care rețeaua se confruntă cu conectivitate wireless slabă.

Cu bateriile de rezervă reîncărcabile, dispozitivul va putea funcționa până la 6 de ore după o pană de curent. În timpul unei pene de curent, vor funcționa în continuare unități importante care funcționează cu baterii, cum ar fi încuietorile ușilor, detectoarele de fum și alarmele antifurt.

Mai multe unități Heatit Z-Repeater pot fi adăugate la o rețea în vederea obținerii unei acoperiri de rețea completă și stabilă. Unitatea este conectată direct la o priză de perete și, prin urmare, este foarte flexibilă în ceea ce privește instalarea.

Heatit Z-Repeater dual USB 2A este compatibil cu sistemele Z-Wave de la orice producător și poate fi adăugat la orice rețea Z-Wave. Ideal atât pentru proprietăți rezidențiale cât și pentru cele comerciale.

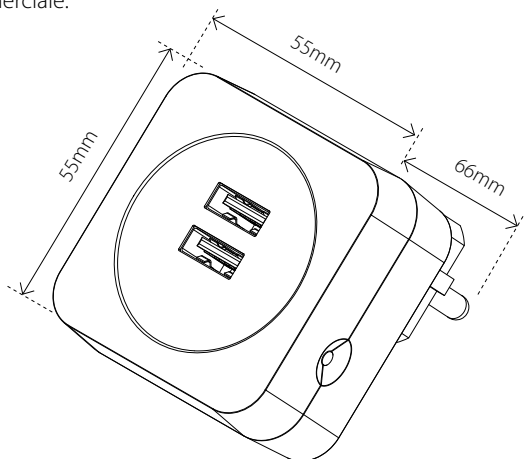

PRODUCT INFO

Heatit Z-Repeater

FEATURES

- Amplificator de rețea cu baterie de rezervă
- Menține rețeaua Z-Wave în caz de pană de curent
- Adaptor/încărcător dual USB
- Se conectează direct la prizele obișnuite de perete
- Smartstart
- Potrivit atât pentru proprietăți rezidențiale, cât și comerciale
- Suportă modul de criptare Clasa S2 Neautentificat

Acesta este un produs Z-Wave Plus cu securitate și criptare. Produsul trebuie utilizat cu un controler Z-Wave cu securitate pentru a putea fi utilizat pe deplin.

DATE TEHNICE

Protocol	Z-Wave
Chip	Z-Wave 500 chip
Tensiune alimentare	230VAC 50/60Hz
Putere ieșire	10W (5VDC 2A) Max 2A
Capacitate baterie	200mAh baterie reîncărcabilă
Durată viață baterie	Menține rețeaua funcțională până la 6 ore în caz de pană de curent
Temperatură ambientală	5°C până la 40°C
Umiditate	Max. 85% RH
Tip priză	Tip F (Schuko)
Rază acțiune RF	Min. 40 metri
Dimensiuni (LxIxA)	66 x 55 x 55mm
Certificări	Z-Wave Plus, CE

MENTENANȚĂ

Acest dispozitiv nu necesită mentenanță.

GARANȚIE

2 ani

COD ART	PRODUS	FRECVENȚĂ
45 126 86	Heatit Z-Repeater - dual USB 2A	EU 868,4MHz

Produsele sunt de asemenea disponibile și în alte frecvențe Z-Wave la cerere.

ATENȚIE!

- Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni în informațiile prezentate.
- Specificațiile produselor se pot schimba fără notificare prealabilă.
- Toate instalațiile electrice trebuie să fie efectuate de un electrician autorizat. Produsul trebuie să fie instalat în conformitate cu prevederile manualului de instalare sau cu prevederile în vigoare la nivel național.



GARANȚIA - SIGURANȚA DVS.

